


Starck 3 Abattant # 0063890000

| < 370 mm > |

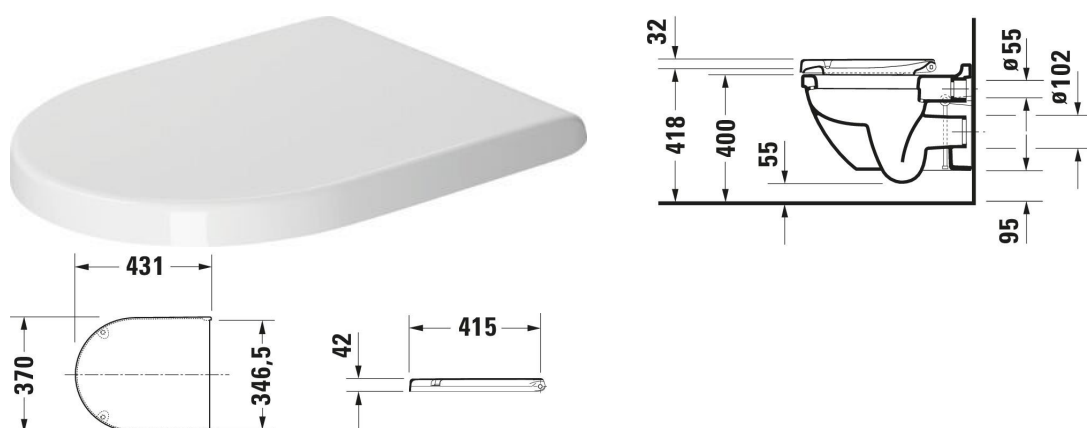

Abattant	Dimension	Poids	Référence
Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Forme: D-shaped, Blanc brillant, Coloris charnières: Inox, Recouvrant	370x431 mm	2,100 kg	0063890000
Produits assortis			
Cuvette sur pied pour réservoir Fond creux, Bride: Fermée, Type évacuation: Vertical, Position évacuation: Arrière, En bas, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Refoulement, Pour réservoir, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012601
Cuvette sur pied pour réservoir Fond creux, Bride: Fermée, Type évacuation: Horizontal, Position évacuation: Arrière, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Refoulement, Pour réservoir, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 370 x 655 mm	370 x 655 mm		012609
Cuvette sur pied pour réservoir Fond creux, Bride: Fermée, Type évacuation: Horizontal, Vertical, Position évacuation: Arrière, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Refoulement, Pour réservoir, Réglage en longueur, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 660 mm	370 x 660 mm		012809
Cuvette sur pied Fond creux, Bride: Fermée, Type évacuation: Horizontal, Principe rinçage: Refoulement, Pour alimentation indépendante, Matériel de fixation incl., Classe Unified Water Label (UWL): 2, 360 x 560 mm	360 x 560 mm		012409

Starck 3 Abattant # 0063890000

| < 370 mm > |

Cuvette suspendue Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Nein, 365 x 540 mm Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	220009
Cuvette suspendue Fond plat, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Nein, 365 x 540 mm Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 540 mm	220109
Cuvette suspendue Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Nein, 365 x 480 mm Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 480 mm	220209
Cuvette suspendue Comfort Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Nein, 365 x 545 mm Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm	221509
Cuvette suspendue Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: Nein, 365 x 545 mm Classe Unified Water Label (UWL): 2, 365 x 545 mm	220609
Cuvette suspendue Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: 365 x 540 mm Durafix, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	222509
Cuvette suspendue Fond creux, Bride: Fermée, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: 375 x 485 mm Durafix, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 375 x 485 mm	222709
Cuvette suspendue Fond creux, Rimless, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation incluse: 365 x 540 mm Durafix, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 365 x 540 mm	252709

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.