


Chaudières murales à rendement standard

Fastech

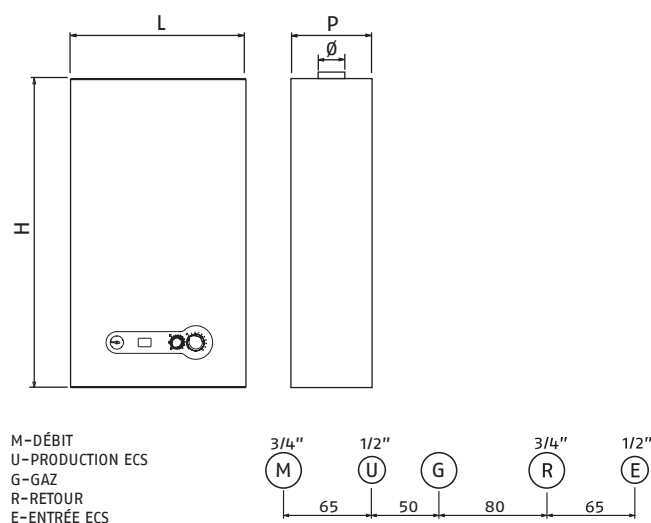

- Modèles de cheminée conventionnelle et étanche
- Chaudière combinée

Description	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Poids net kg
FASTECH 24 KI	740	400	332	130	30
FASTECH 24 KIS	715	405	248	-	28

Fastech est la nouvelle chaudière murale dédiée aux nouveaux logements. Dotée d'un design moderne et essentiel, Fastech répond à la demande de chauffage et d'eau chaude sanitaire des petites et moyennes maisons. Fastech est disponible avec une puissance de 24 kW.

- Échangeur de chaleur en cuivre bithermique à rendement élevé
- Le système CTR permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée et de réduire la consommation, la production de calcaire à l'intérieur de la chaudière et les variations thermiques dans les terminaux de chauffage
- Réservoir d'expansion de 8 litres
- Protection antigel des circuits de chauffage et sanitaires
- Contrôle de la thermorégulation fourni en standard et équipé de la sonde externe (en option)
- Panneau de contrôle à distance à interfacer
- Indice de protection électrique IPX5D
- Système prévu pour l'utilisation du gaz naturel, qui peut être converti au GPL grâce au kit spécifique (en option), à faire monter par l'assistance technique

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Sortie 80 °/60 ° min - max kW	Rendement Pn (80 °/60 °) %	Rendement P30 % %	Production ECS (Δt 25 °) l/min	Carburant	Code
CHEMINÉE CONVENTIONNELLE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
FASTECH 24 KI	8,0-24,6	92,0	90,8	14,1	GN	20122804
CHAMBRE ÉTANCHE - PRODUCTION D'ECS ET CHAUFFAGE						
FASTECH 24 KIS	7,5-23,9	92,8	91,8	13,7	GN	20122807

ACCESSOIRES

Description	Code
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE	
CHRONORIELLO 7D (thermostat d'ambiance numérique 7 jours)	20063873
CHRONORIELLO 7D SANS FIL (thermostat d'ambiance numérique 7 jours sans fil)	20101747
ACCESSOIRES DE COMBUSTION	
Kit de conversion au GPL (pour FASTECH 24 KI)	20015587
Kit de conversion au GPL (pour FASTECH 24 KIS)	20015586
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	
Sonde externe	1220559
Kit de gestion des vannes de zone	20000785
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	
Robinetts du chauffage central	4047476
Robinetts de chauffage central avec filtre	4047475
Kit de vanne de dérivation solaire pour chaudières combinées murales instantanées	20025113
Kit de raccords hydrauliques supérieurs	20008795
ACCESSOIRES MÉCANIQUES	
Couvercle raccords hydrauliques	20012594
Kit de modèle de montage pour le modèle 24 KIS (10 pcs)	20017311

CONTRÔLE À DISTANCE INTELLIGENT RiCLOUD

Système de contrôle modulant RiCloud avec fonction d'interface de chaudière à distance (*) et possibilité d'être géré via appli.

Dessin	Description	Notes	Code
	RiCLOUD avec boîtier Wi-Fi	(1)	20117394
	RiCLOUD	(2)	20117399
	Boîtier Wi-Fi		20111885
	Récepteur de chaudière sans fil RF		20117359

(*) Fonctions disponibles uniquement en cas de raccordement OTBus avec une chaudière Riello. Possibilité de connexion avec d'autres chaudières génériques et d'autres dispositifs uniquement en mode ON/OFF.

(1) Avec boîtier Wi-Fi inclus pour la connexion au Wi-Fi de la maison.

(2) Compatible avec la connexion RF au boîtier Wi-Fi, code 20111885 (accessoire non inclus, nécessaire pour se connecter au Wi-Fi de la maison).